

СВЕТИЛЬНИКИ LGD-ARTEMIS

ПРИМЕНЕНИЕ

- Трековый светодиодный светильник серии LGD-ARTEMIS предназначен для организации локального и основного освещения в торговых, демонстрационных, офисных, жилых и других помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- Установка светильника осуществляется на трехфазный трек серии LGD с шиной 4TRA, что позволяет легко менять конфигурацию освещения, свободно перемещая светильник вдоль шины трека.
- В случае использования трехфазного электропитания система позволяет равномерно распределять нагрузку на фазы сети, независимо включать и выключать группы.
- Светильник оснащен диммируемым драйвером, который позволяет изменять яркость свечения по протоколу TRIAC.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>90
Световой поток	721 лм
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	12 Вт
Угол излучения	8–80° (регулируемый)
Тип шины	трехфазная (4TRA)
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры, D×L×H	Ø55×192(223)×144 мм
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	0... +35 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

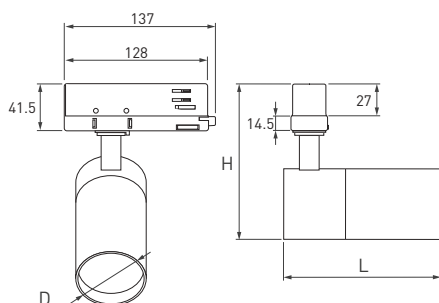


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения
058638	LGD-ARTEMIS-TRACK-4TR-R55-12W Day4000	Белый	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
058639	LGD-ARTEMIS-TRACK-4TR-R55-12W Warm3000	Белый	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
053474	LGD-ARTEMIS-TRACK-4TR-R55-12W Warm2700	Белый	2700 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
058640	LGD-ARTEMIS-TRACK-4TR-R55-12W Day4000	Черный	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
058641	LGD-ARTEMIS-TRACK-4TR-R55-12W Warm3000	Черный	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
053082	LGD-ARTEMIS-TRACK-4TR-R55-12W Warm2700	Черный	2700 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ВНИМАНИЕ! Все работы по установке и вводу в эксплуатацию данного оборудования должны выполняться квалифицированным специалистом. Запрещается проводить работы при включенном сетевом питании на линии.

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Соедините треки между собой при помощи коннекторов.
- Закрепите треки в месте установки.
- На коннекторе питания открутите винт и снимите крышку. Соберите схему подключения согласно рис. 2. Используйте 5-жильный кабель. Обязательно подключите защитное заземление к клемме GND.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «открыто» и вращающийся переключатель в положение OFF. При этом контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера.
- Вставьте светильник в трек.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «закрыто». Поверните вращающийся переключатель в нужное положение. Переключатель имеет следующие положения:
 - OFF — выключен;
 - 1 — группа/фаза 1 (L1);
 - 2 — группа/фаза 2 (L2);
 - 3 — группа/фаза 3 (L3).
- Подайте питание на трек и проверьте работоспособность светильника.
- Отрегулируйте необходимый угол излучения, переместив нижнюю часть светового модуля вниз/вверх.



Запрещено вращать нижнюю часть светильника вокруг своей оси.



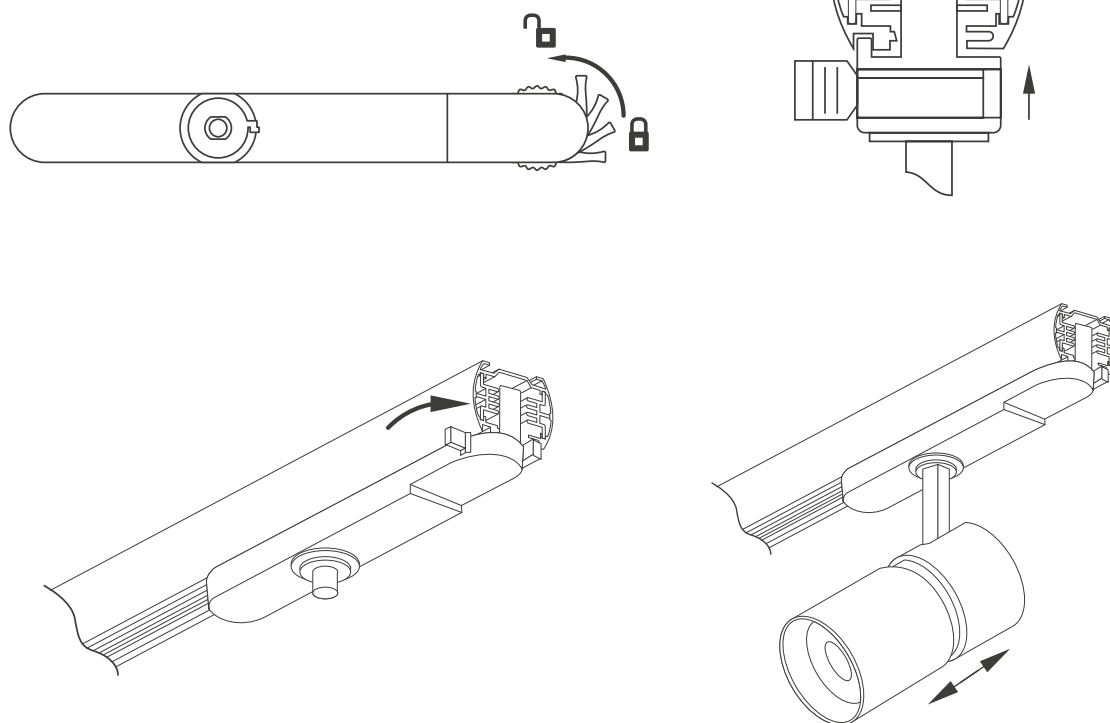


Рис. 3. Установка светильника в трек

