Техническое описание,
инструкция по эксплуатации и паспорт
ПРИЛОЖЕНИЕ

Версия: 11-2026

КОНТРОЛЛЕР HX-803TC



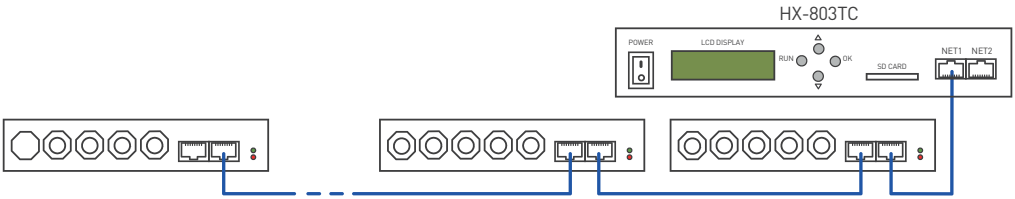


Рисунок 1.
Slave-контроллеры подключаются только к порту NET1 Master-контроллера. Автономная работа в режиме Offline. Master-контроллер воспроизводит программу с SD-карты.

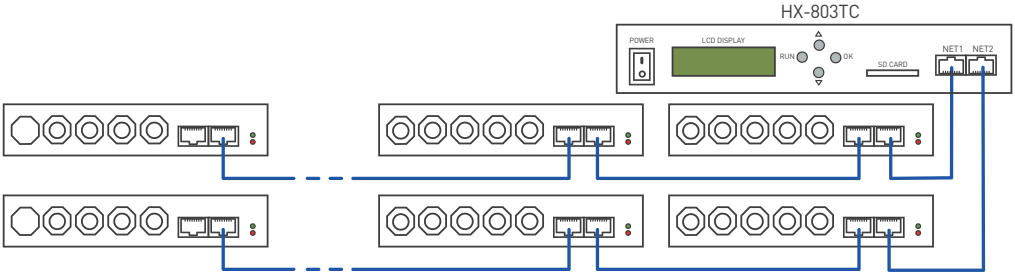


Рисунок 2.
Slave-контроллеры подключаются к портам NET1 и NET2 Master-контроллера. Автономная работа в режиме Offline. Master-контроллер воспроизводит программу с SD-карты.

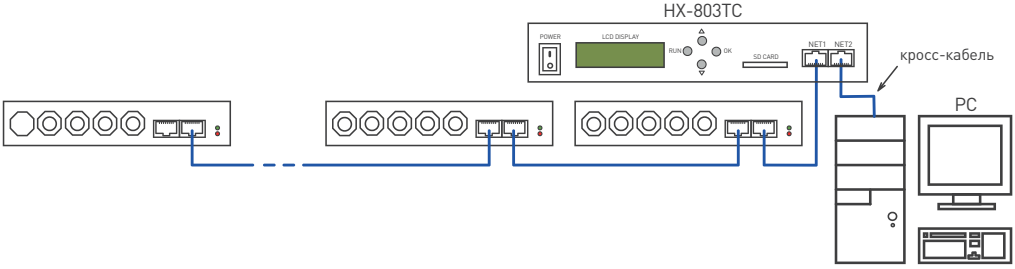


Рисунок 3.
Работа в режиме Online. Master-контроллер получает сигнал от компьютера.

ВНИМАНИЕ!
При подключении контроллера напрямую к компьютеру необходимо использовать кросс-кабель.

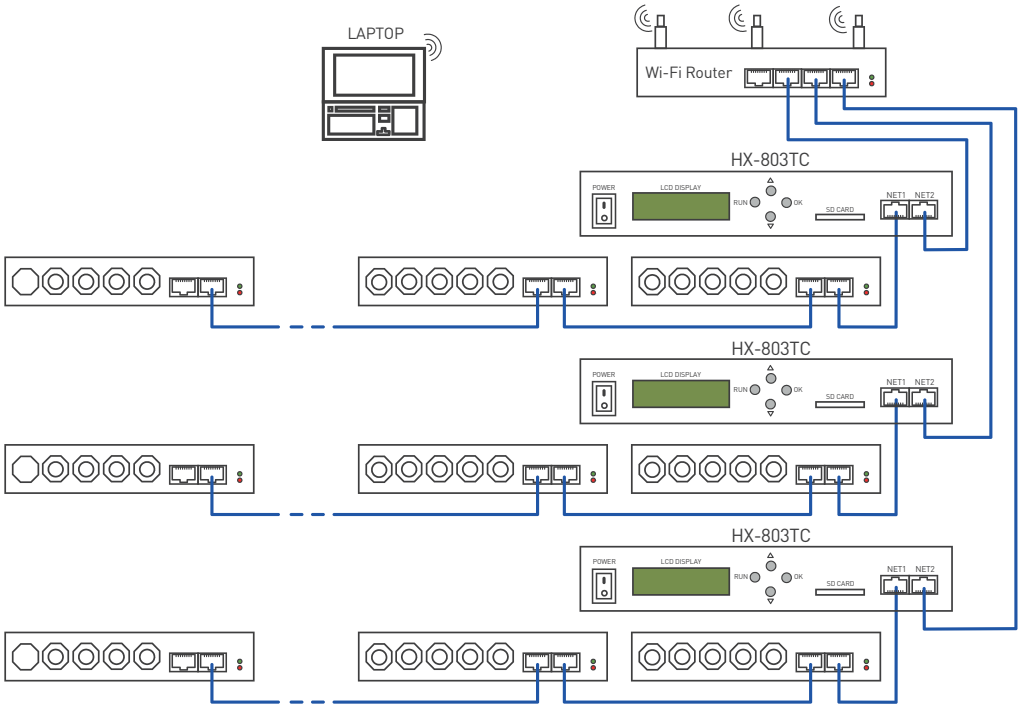


Рисунок 4.
Работа нескольких Master-контроллеров в режиме Online через беспроводной роутер Wi-Fi. У каждого Master-контроллера необходимо установить уникальный IP-адрес.

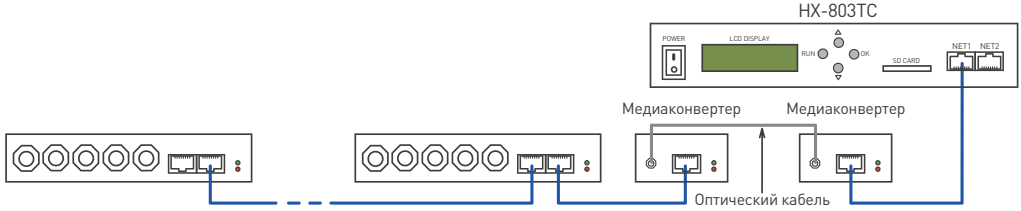


Рисунок 5.
Использование медиаконвертеров и оптоволоконной линии связи для увеличения дальности передачи сигнала.