

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Серия MINI-F120-5mm RGB 24V 8 W/m



8 Вт/м



24 В



IP20



5 мм

ОПИСАНИЕ

- Мультицветная светодиодная лента MINI серии F120 шириной 5 мм, мощностью 8 Вт/м.
- цвет свечения RGB.
- Напряжение питания 24 В.
- Светодиоды SMD 3535 (60 шт/м).
- Минимальный отрезок 50 мм (6 светодиодов).
- Трехканальная лента с 4 проводами для подключения, управляется RGB-контроллером.
- Применяется для создания яркой цветной декоративной подсветки элементов интерьера, ниш, рекламных конструкций, витрин, зон отдыха.

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ



Светодиодные ленты

Управление цветом RGB и тоном RGBW-WW


RGB серии 24V 5mm 6-8 W/m

www.arlight.ru

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	025707(2)
Степень пылевлагозащиты	IP20
Тип светодиода	SMD 3535
Плотность светодиодов	120 шт/м
Минимальный отрезок	50 мм
Каналы управления	3 CH (3 канала - RGB)
Гарантия	3 года

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	RGB  625 nm, 525 nm, 470 nm
Угол излучения	120°
Световой поток	250 лм/м
Световая эффективность	34 лм/Вт

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В
Максимальная мощность на 1 метр	8 Вт/м
Максимальный потребляемый ток	0.33 А/м

ГАБАРИТНЫЕ

Длина	5000 мм
Ширина	5 мм
Высота	3.3 мм
Мин. радиус изгиба	50 мм
Вес упаковки	137 г, пакет (полиэтилен) 5 м

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... 45 °C
-----------------------------	---------------------



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

MINI-F120-5mm RGB 24V 8 W/m





8 Вт/м



24 В




IP20

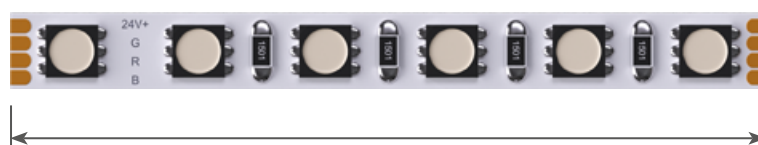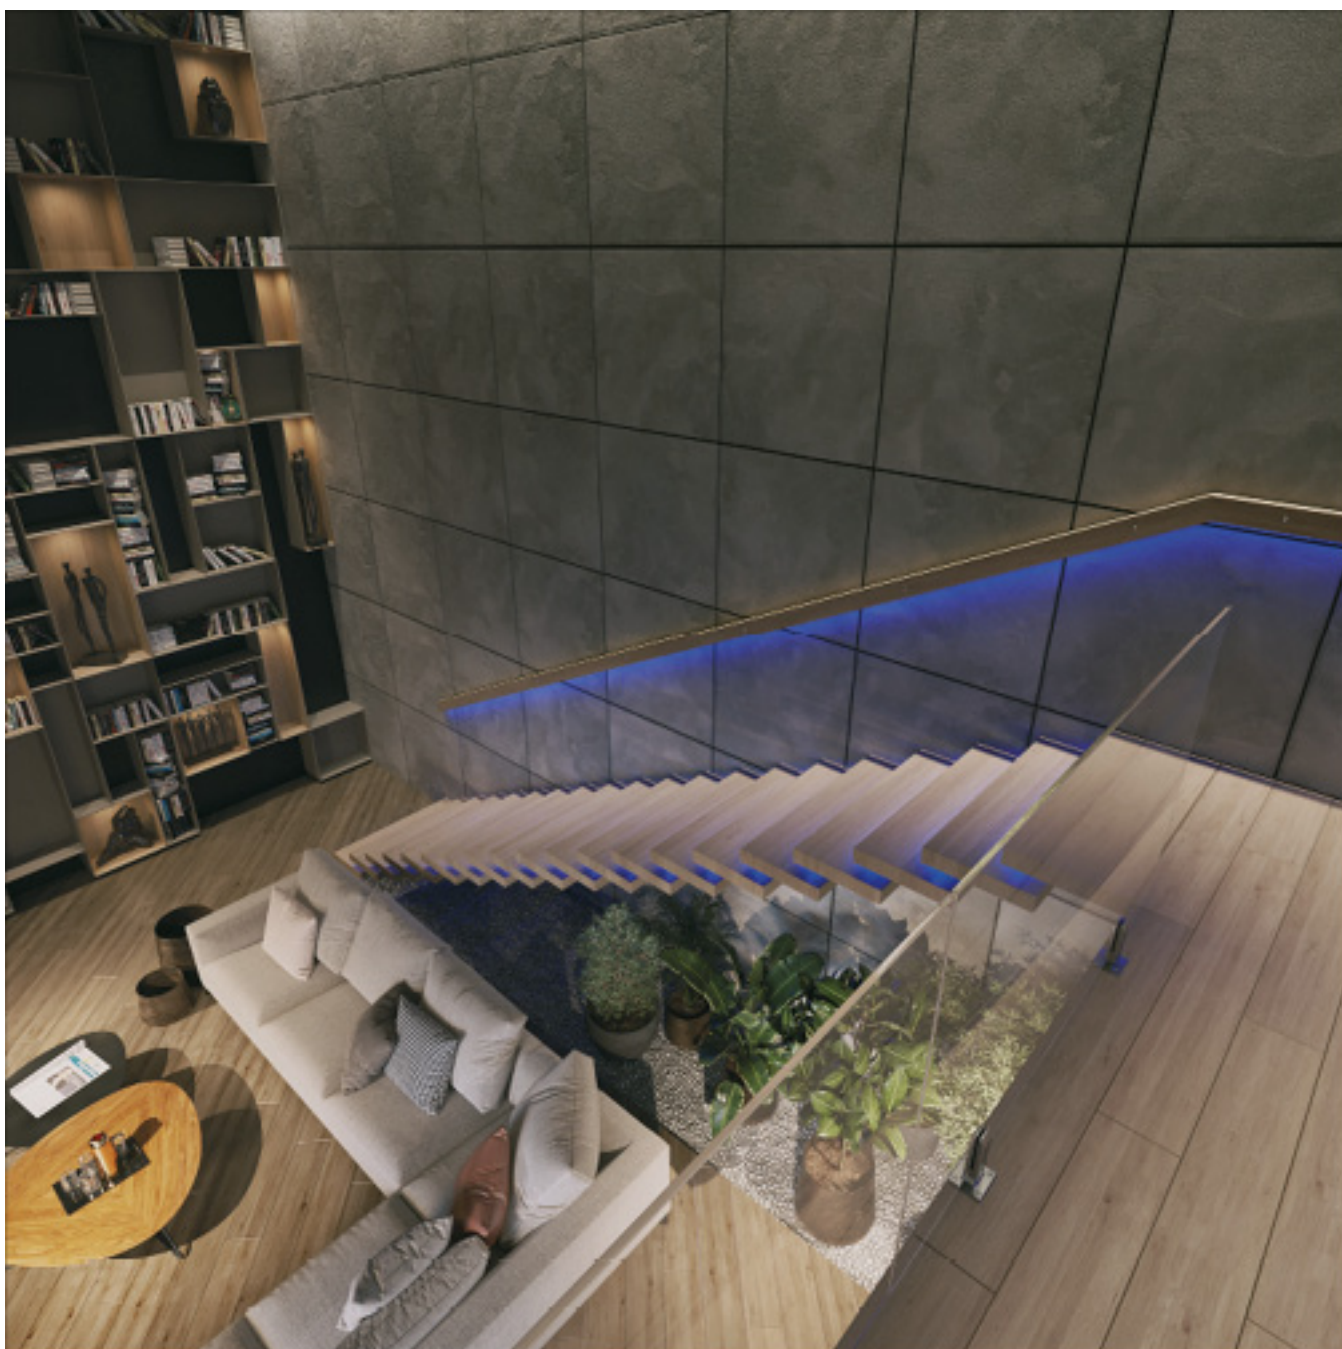

Мин. отрезок 50 мм,
LED SMD 3535 (6 шт)

СЕРИЯ MINI-F120-5MM RGB 24V 8 W/M

Артикул	Цвет свечения	Световой поток	Световая эффективность	IP	Ширина	Длина
025707	RGB  625 nm, 525 nm, 470 nm	250 лм/м	34 лм/Вт	IP20	5 мм	5 м



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

MINI-F120-5mm RGB 24V 8 W/m



8 Вт/м



24 В



IP20

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Ознакомьтесь с инструкцией



Отключите питание



Обезжирьте поверхность профиля



Снимите защитную пленку с ленты



Не давите на светодиоды



Рекомендуется пайка для надежности соединения



Допустимые направления и минимальный радиус изгиба ленты



ВНИМАНИЕ! Резка ленты допускается только в обозначенных местах



Не сгибать под острыми углами



Не скручивать




Не растягивать




Не сгибать



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

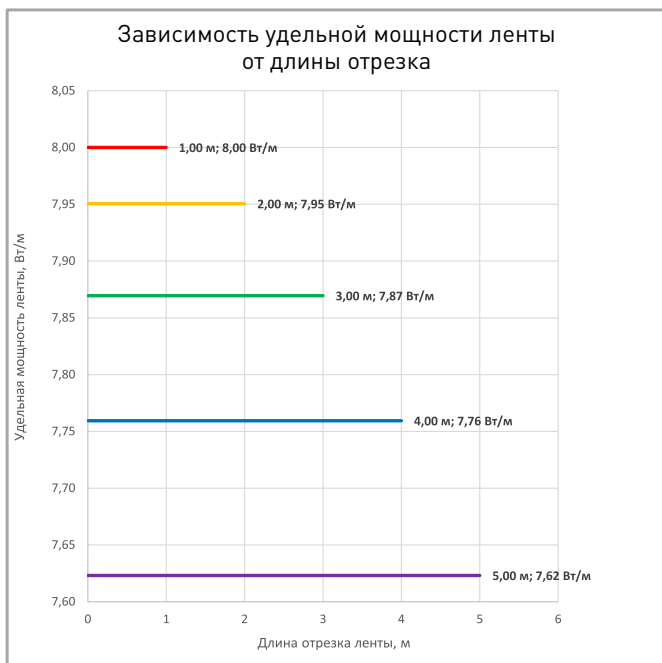

Удельная мощность ленты снижается при увеличении длины подключаемого отрезка из-за падения напряжения по длине ленты.

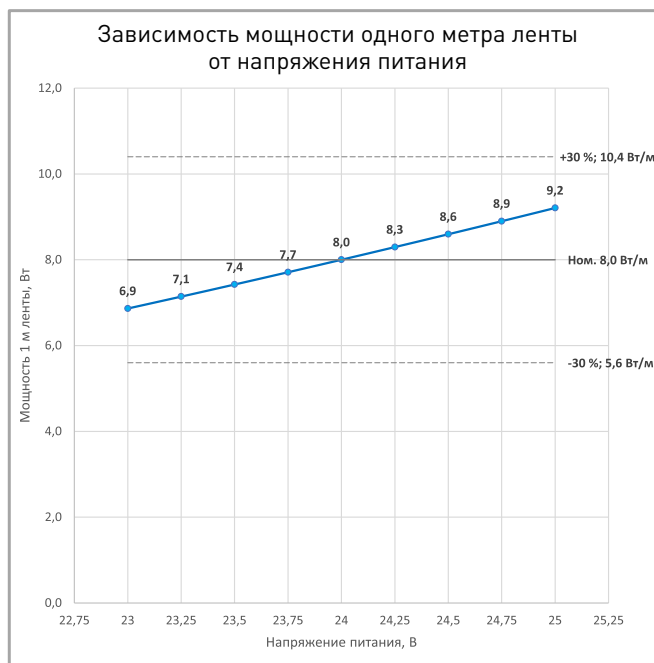

Указаны предельные границы допустимого отклонения напряжения питания ленты.

ВЫБОР ТРЕБУЕМОГО СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Длина ленты	Мощн. ленты*	Максимальная длина питающего кабеля с сечением жил**							Подключение лент, использованное при расчете
		2x0.5мм ²	2x0.75мм ²	2x1.5мм ²	2x2.5мм ²	2x4мм ²	2x6мм ²	2x10мм ²	
1 м	8 Вт	20 м	30 м	61 м	101 м	162 м	243 м	404 м	1 x 1 м
2 м	15 Вт	10 м	15 м	31 м	51 м	81 м	122 м	203 м	1 x 2 м
5 м	36 Вт	4 м	6 м	13 м	21 м	34 м	51 м	85 м	1 x 5 м
10 м	73 Вт	2 м	3 м	6 м	11 м	17 м	25 м	42 м	2 x 5 м
20 м	145 Вт	-	2 м	3 м	5 м	8 м	13 м	21 м	4 x 5 м
50 м	363 Вт	-	-	-	2 м	3 м	5 м	8 м	10 x 5 м

* Мощность рассчитана с учетом потерь на кабеле.

** Выбирайте наибольшее сечение кабеля в соответствии с таблицей. Сравните допустимый ток выбранного кабеля и максимальный выходной ток источника питания. Если ток источника питания выше, чем допустимый ток кабеля, требуется обязательная установка предохранителя на входе кабеля во избежание возгорания при возможном коротком замыкании.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

MINI-F120-5mm RGB 24V 8 W/m



8 Вт/м



24 В



IP20

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЕНТЫ

Для 5 м светодиодной ленты MINI-F120-5mm RGB 24V 8 W/m выходная мощность источника напряжения должна быть:


от 50 до 80 Вт

24 В

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ




Схема 1: подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны

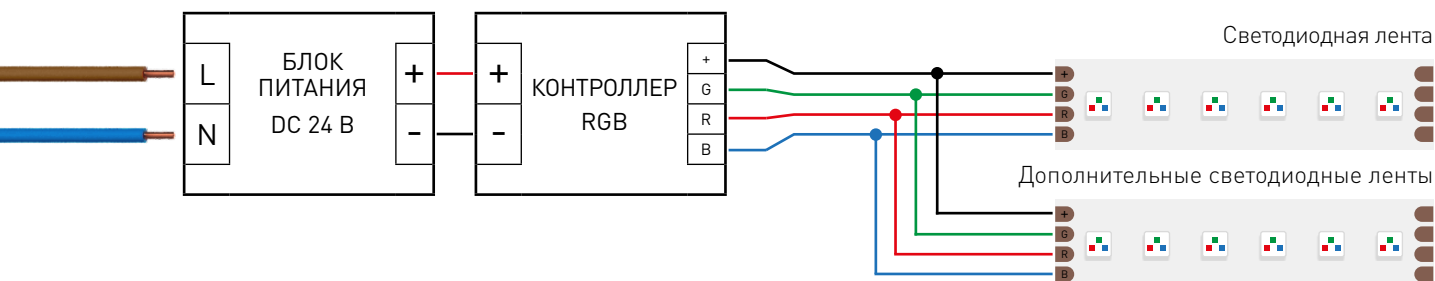

Максимальная длина подключения с одной стороны 5 м

Схема 2: подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО СВЕЧЕНИЯ ЛЕНТЫ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ

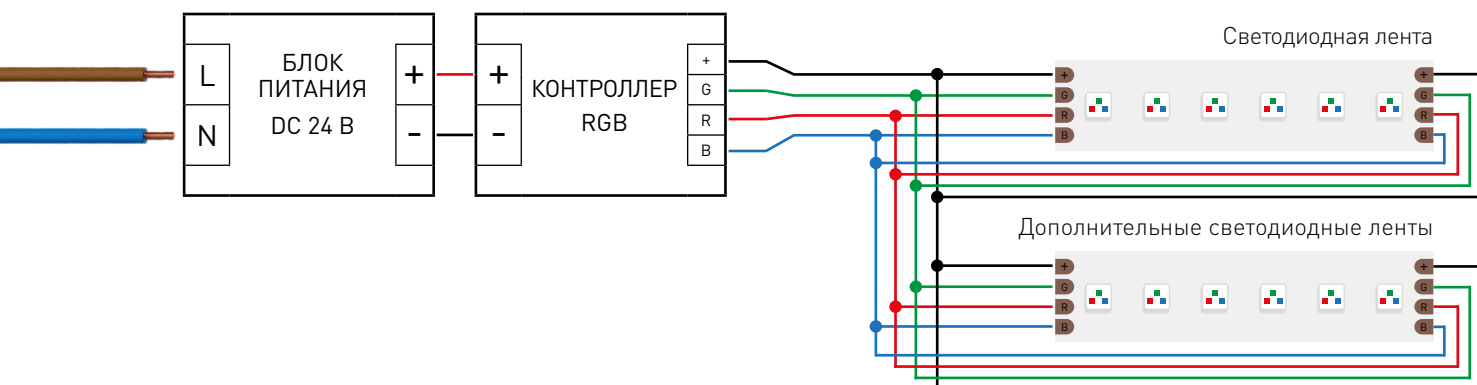

Максимальная длина подключения с двух сторон 5 м



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

MINI-F120-5mm RGB 24V 8 W/m



8 Вт/м



24 В




IP20

УПАКОВКА



Лента 5 м

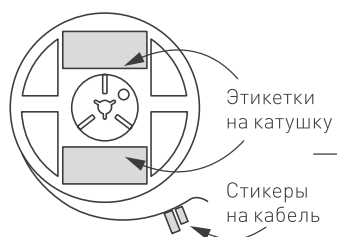

Этикетки на катушку


Стикеры на кабель



Инструкция А5

Пакет


Стикер

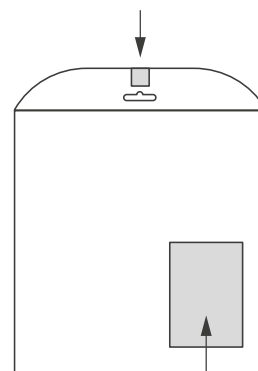

Этикетка на пакет

Транспортный короб 410×410×260 мм

67 шт. пакетов внутри

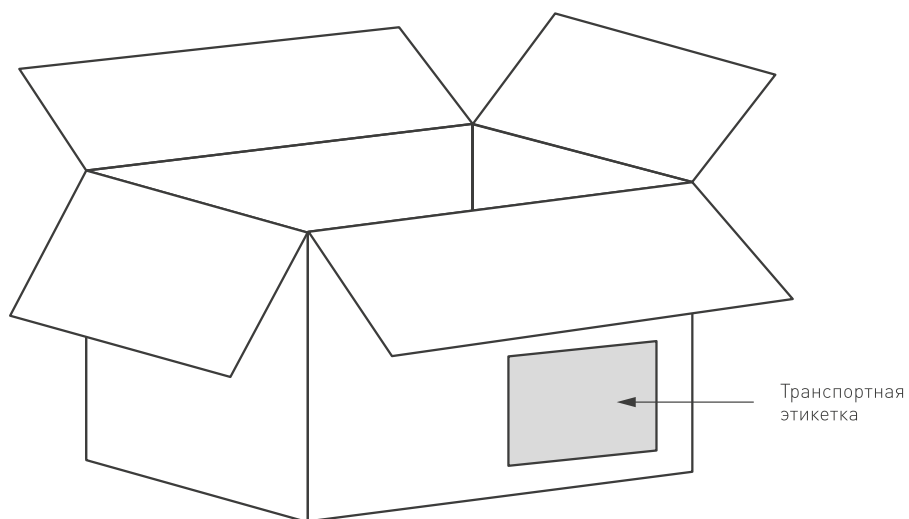

Транспортная этикетка

Пакет (ПОЛИЭТИЛЕН)		5 м
Вес упаковки		137 гр
Вес транспортной коробки		27.35 кг