

# СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Серия MICROLED-M120-8mm 24V 6.5 W/m



6.5 Вт/м



24 В



CRI>90



IP20




8 мм

## ОПИСАНИЕ

- Универсальная светодиодная лента MICROLED серии M120 шириной 8 мм, мощностью 6.5 Вт/м.
- Светодиоды SMD 2216, 120 шт/м, дневного цвета свечения (5000K).
- Высокий индекс цветопередачи CRI>90 обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков при освещении любых жилых и коммерческих интерьеров.
- Напряжение питания 24 В.
- Лента со сниженным энергопотреблением, предназначена для декоративной подсветки интерьеров, потолочных ниш, рабочих зон кухни и мебели.
- Минимальный отрезок 50 мм (6 светодиодов).

## УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ

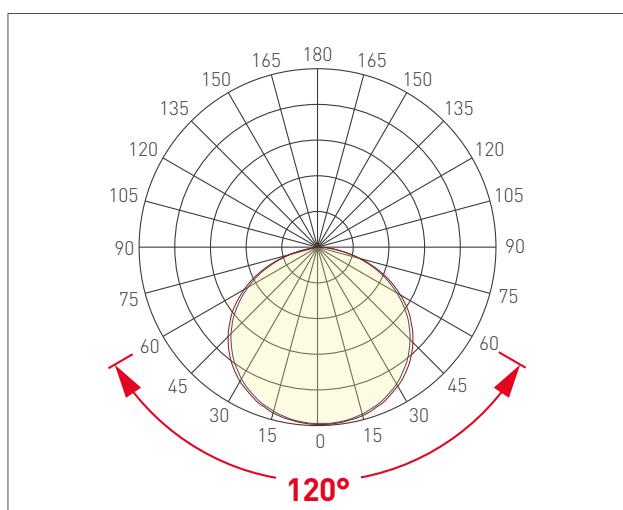

Светодиодные ленты

Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m

M120 24V 8mm 6.5 W/m

[www.artlight.ru](http://www.artlight.ru)



## ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>024436(2)</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Тип светодиода	<b>SMD 2216</b>
Плотность светодиодов	<b>120 шт/м</b>
Минимальный отрезок	<b>50 мм</b>
Каналы управления	<b>1 CH (1 канал - Mono)</b>
Гарантия	<b>5 лет</b>

## СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	<b>DAY <input type="checkbox"/> Дневной 5000 K</b>
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;90</b>
Угол излучения	<b>120°</b>
Световой поток	<b>560 лм/м</b>
Световая эффективность	<b>92 лм/Вт</b>

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	<b>DC 24 В</b>
Максимальная мощность на 1 метр	<b>6.5 Вт/м</b>
Максимальный потребляемый ток	<b>0.27 А/м</b>

## ГАБАРИТНЫЕ

Длина	<b>5000 мм</b>
Ширина	<b>8 мм</b>
Высота	<b>1.2 мм</b>
Мин. радиус изгиба	<b>50 мм</b>
Вес упаковки	<b>120 г, катушка 5 м</b>

## КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	<b>-30... 45 °C</b>
-----------------------------	---------------------



# СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

**MICROLED-M120-8mm 24V 6.5 W/m**



6.5 Вт/м



24 В





IP20



CRI > 90

## ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

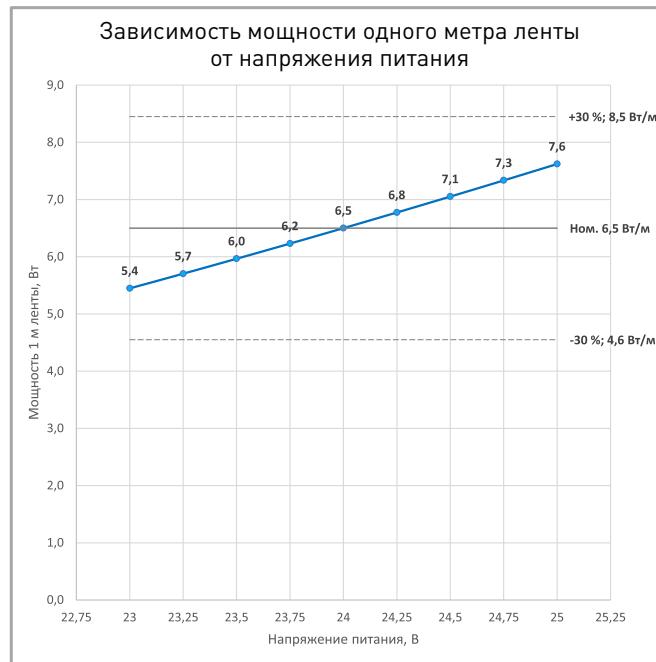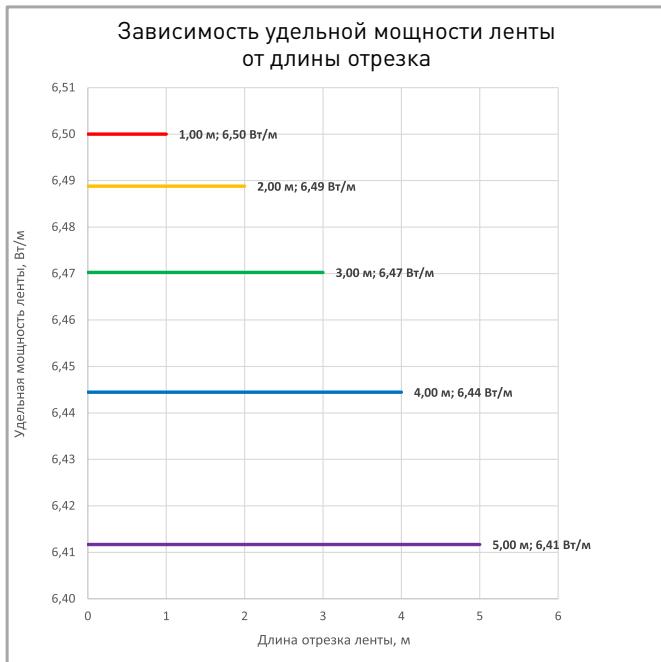

Удельная мощность ленты снижается при увеличении длины подключаемого отрезка из-за падения напряжения по длине ленты.

Указаны предельные границы допустимого отклонения напряжения питания ленты.

## ВЫБОР ТРЕБУЕМОГО СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Длина ленты	Мощн. ленты*	Максимальная длина питающего кабеля с сечением жил**							Подключение лент, использованное при расчете
		2x0.5мм <sup>2</sup>	2x0.75мм <sup>2</sup>	2x1.5мм <sup>2</sup>	2x2.5мм <sup>2</sup>	2x4мм <sup>2</sup>	2x6мм <sup>2</sup>	2x10мм <sup>2</sup>	
1 м	6 Вт	25 м	37 м	75 м	125 м	200 м	300 м	499 м	1 x 1 м
2 м	12 Вт	13 м	19 м	38 м	63 м	100 м	150 м	250 м	1 x 2 м
5 м	30 Вт	5 м	8 м	15 м	25 м	41 м	61 м	101 м	1 x 5 м
10 м	61 Вт	3 м	4 м	8 м	13 м	20 м	30 м	51 м	2 x 5 м
20 м	122 Вт	1 м	2 м	4 м	6 м	10 м	15 м	25 м	4 x 5 м
50 м	304 Вт	-	-	2 м	3 м	4 м	6 м	10 м	10 x 5 м

\* Мощность рассчитана с учетом потерь на кабеле.

\*\* Выбирайте наибольшее сечение кабеля в соответствии с таблицей. Сравните допустимый ток выбранного кабеля и максимальный выходной ток источника питания. Если ток источника питания выше, чем допустимый ток кабеля, требуется обязательная установка предохранителя на входе кабеля во избежание возгорания при возможном коротком замыкании.



# СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

MICROLED-M120-8mm 24V 6.5 W/m



6.5 Вт/м



24 В



IP20



CRI >90



Мин. отрезок 50 мм,  
LED SMD 2216 (6 шт)

## СЕРИЯ MICROLED-M120-8MM 24V 6.5 W/M

Артикул	Цвет свечения	Световой поток	Световая эффективность	CRI	IP	Ширина	Длина
024436	DAY	560 лм/м	92 лм/Вт	>90	IP20	8 мм	5 м
024437	DAY	550 лм/м	90 лм/Вт	>90	IP20	8 мм	5 м
040585	WARM	540 лм/м	89 лм/Вт	>90	IP20	8 мм	5 м
024438	WARM	540 лм/м	89 лм/Вт	>90	IP20	8 мм	5 м
024439	WARM	530 лм/м	87 лм/Вт	>90	IP20	8 мм	5 м



# СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

MICROLED-M120-8mm 24V 6.5 W/m



6.5 Вт/м



24 В




IP20




CRI>90


## ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

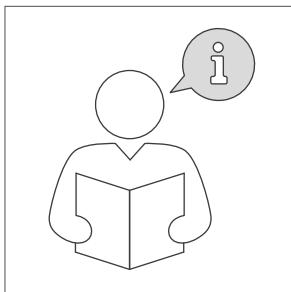


Ознакомьтесь  
с инструкцией

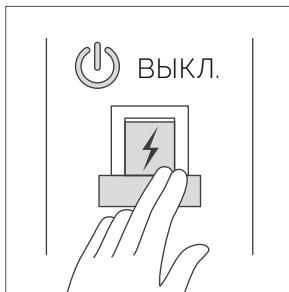


Отключите питание

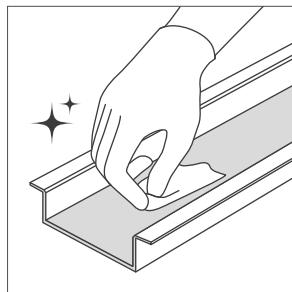


Обезжирьте поверхность  
профиля




Снимите защитную  
пленку с ленты

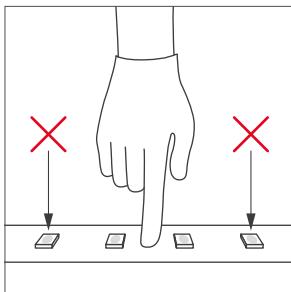


Не давите  
на светодиоды

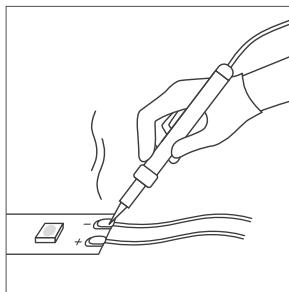


Рекомендуется пайка  
для надежности  
соединения

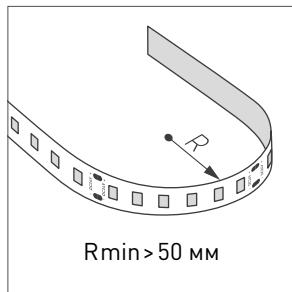


Допустимые направления  
и минимальный радиус  
изгиба ленты

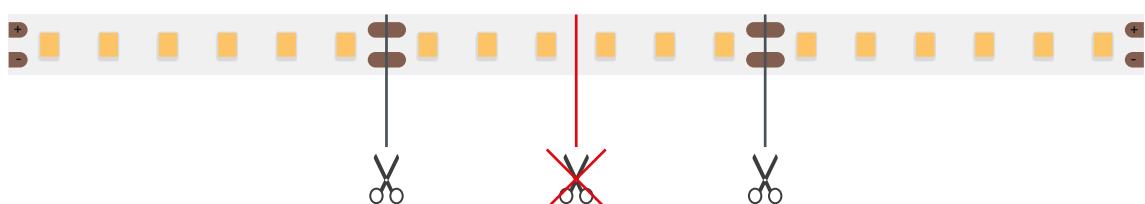


**ВНИМАНИЕ! Резка ленты допускается только в обозначенных местах**




Не сгибать  
под острыми углами



Не скручивать



Не растягивать



Не сгибать



# СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

MICROLED-M120-8mm 24V 6.5 W/m



6.5 Вт/м



24 В



IP20



CRI>90

## ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЕНТЫ


Для 5 м светодиодной ленты MICROLED-M120-8mm 24V 6.5 W/m  
выходная мощность источника напряжения должна быть:

от 41 до 65 Вт    24 В

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ




Схема 1: подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны

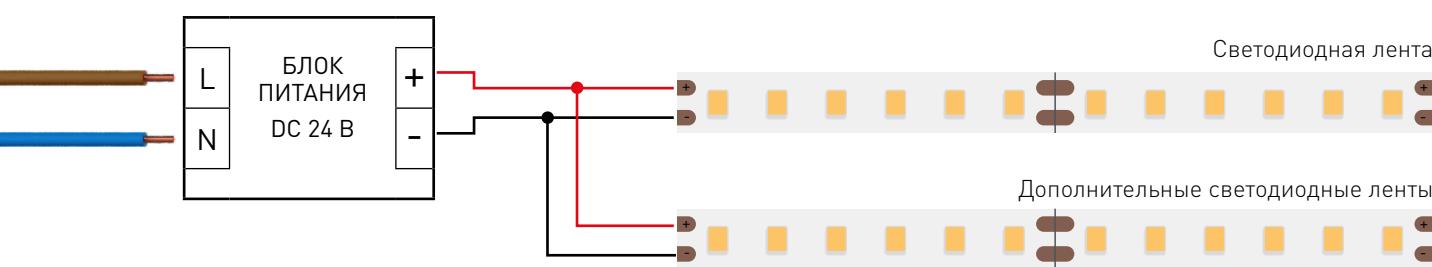

Максимальная длина подключения с одной стороны 5 м

Схема 2: подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО СВЕЧЕНИЯ ЛЕНТЫ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ

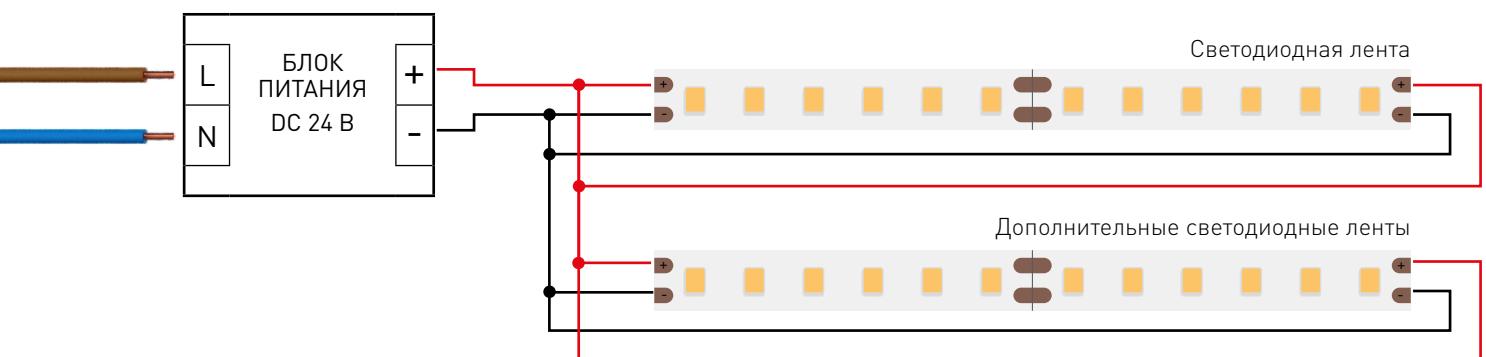

Максимальная длина подключения с двух сторон 5 м



# СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

MICROLED-M120-8mm 24V 6.5 W/m



6.5 В/м



24 В




IP20



CRI > 90

## УПАКОВКА

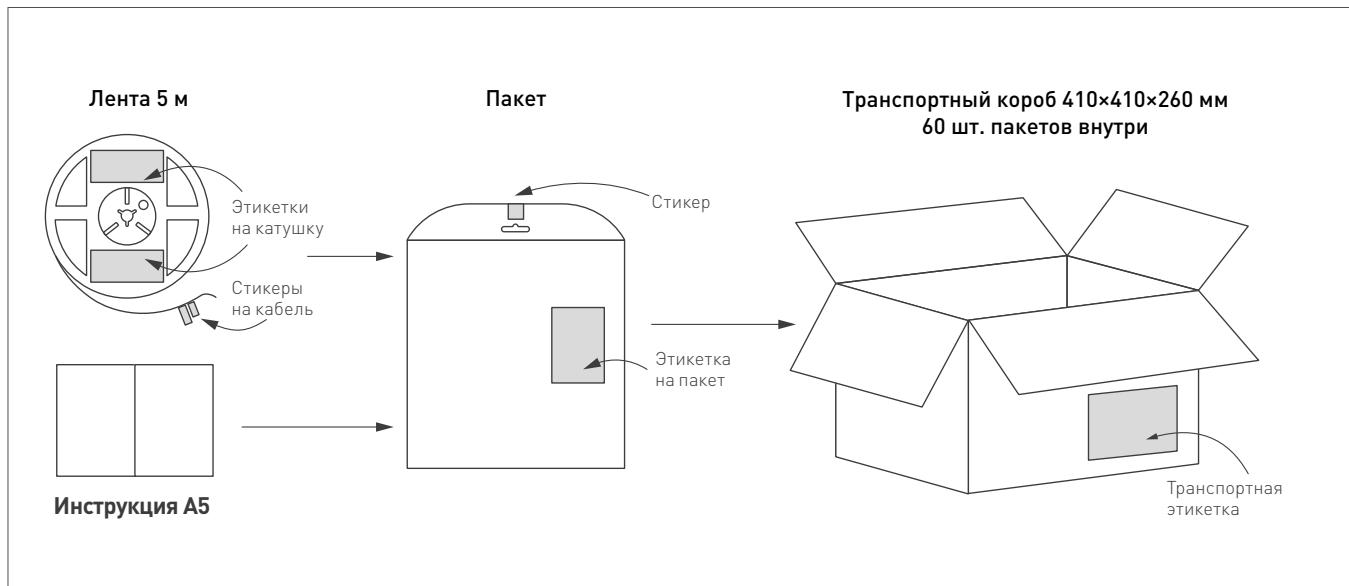

Катушка	5 м
Вес упаковки	120 гр
Вес транспортной коробки	24 кг