

СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT-SPOT-HANG- R45-12W

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-ORIENT.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.
- Безопасное напряжение питания 48 В.

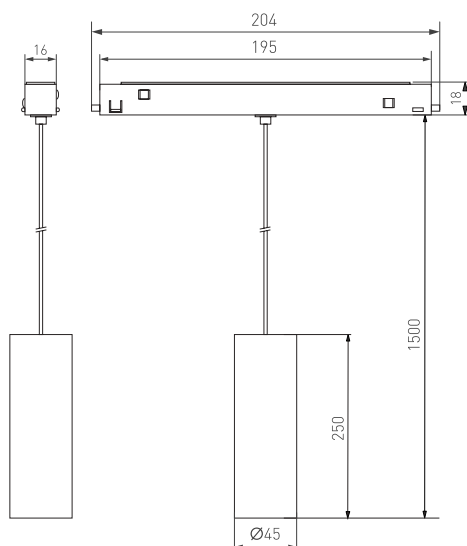


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	DC 48 В
Индекс цветопередачи	CRI>90
Мощность	12 Вт
Угол излучения	24°
Степень пылевлагозащиты	IP20
Размер светоизлучающего модуля	Ø45×250 мм
Общая высота	1500 мм
Размеры установочного модуля	204×23×15 мм
Возможность диммирования	Да, для версии с поддержкой протокола DALI*
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы**	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* Требуется применение специального контроллера.

** При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.





МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Световой поток	Возможность диммирования	Цвет корпуса	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения
035828	MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Day4000	900 лм	нет	белый	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
035829	MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Day4000 DALI		да			
035711	MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Day4000	900 лм	нет	черный	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
035712	MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Day4000 DALI		да			
035830	MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Warm3000	895 лм	нет	белый	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035831	MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Warm3000 DALI		да			
035713	MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Warm3000	895 лм	нет	черный	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035714	MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Warm3000 DALI		да			

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинопровода, как показано на рисунке 2.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинопроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинопровода до необходимого положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинопровода.

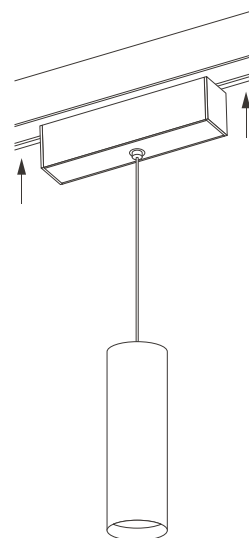


Рис. 2. Установка светильника

