


# НЕОН MOONLIGHT



**СЕРИЯ 1004**

- 300 лм/м
- 6.8 Вт/м
- 10x4 мм
- 24 В
- IP65
- 5 м

027942 Теплый, 3000K  
027943 Дневной, 4000K

**СЕРИЯ 1213**

- 620 лм/м
- 9.6 Вт/м
- 12x13 мм
- 24 В
- IP67
- 5 м

025550 Дневной, 4000K  
027947 Теплый, 3000K  
025551 RGB

**СЕРИЯ 1712**

- 530 лм/м
- 9.6 Вт/м
- 17x12 мм
- 24 В
- IP67
- 5 м

027938 Теплый, 3000K  
025541 Дневной, 4000K  
025543 RGB

**СЕРИЯ 1516**

- 160°
- 830 лм/м
- 11 Вт/м
- 15x16 мм
- 24 В
- IP67
- 5 м

027955 Теплый, 3000K  
025555 Дневной, 4000K  
027957 RGB

arlight.ru

«Гибкий неон» Moonlight: универсальность, высокая световая эффективность, вертикальный и боковой радиус изгиба, минимальная плотность резки.  
Для архитектурной, декоративной, праздничной и рекламной подсветки, создания световых линий, букв и фигур.  
Серия 1004. Ультратонкий неон с сечением 4x10 мм с боковым изгибом. Создание надписей, вывесок и тонких световых линий.

Серия 1213. «Неон» с прямоугольным сечением 12x13 мм и вертикальным радиусом изгиба вверх/вниз относительно горизонтальной плоскости.  
Серия 1712. «Неон» с прямоугольным сечением 17x12 мм, боковым радиусом изгиба и плоской поверхностью свечения.  
Серия 1516. Особенность серии — куполообразная (выпуклая) поверхность свечения с углом рассеивания 160°.

Электронная документация

## СТЕНД


Гибкий Неон MOONLIGHT

## ПАРАМЕТРЫ

Артикул	000922
Модель	стенд гибкий неон MOONLIGHT
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600x1760x60 мм
Питание	230 В







«Гибкий неон» Moonlight: герметичность, высокая световая эффективность, вертикальный и боковой радиус изгиба, минимальная частота резки.

Для архитектурной, декоративной, праздничной и рекламной подсветки, создания световых линий, букв и фигур.

Серия 1004. Ультратонкий «неон» сечением 4×10 мм с боковым изгибом. Создание надписей, вывесок и тонких световых линий.

023477 Пульт RGBW



30 лм/м    11 Вт/м    15×16 мм    24 В    IP67    5 м

027955 Теплый, 3000K

025555 Дневной, 4000K

027957 RGB



025543 RGB

Серия 1213. «Неон» с прямоугольным сечением 12×13 мм и вертикальным радиусом изгиба вверх/вниз относительно горизонтальной плоскости.

















Серия 1712. «Неон» с прямоугольным сечением 17×12 мм, боковым радиусом изгиба и плоской поверхностью свечения.

Серия 1516. Особенность серии — куполообразная (выпуклая) поверхность свечения с углом рассеивания 160°.











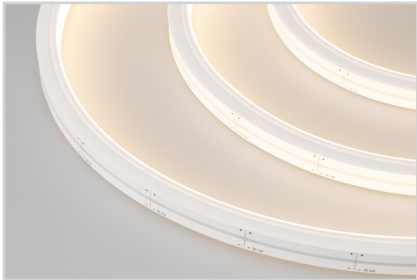




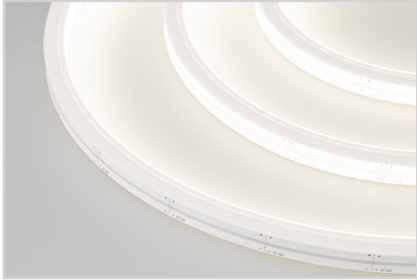


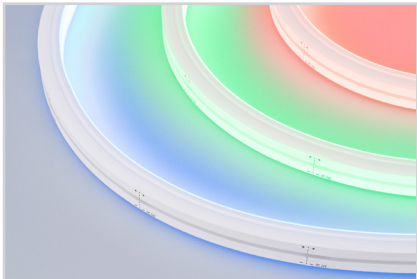







023475 Пульт DIM

## НЕОН MOONLIGHT СЕРИЯ 1004

























Наименование	Световой поток, лм/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Сечение	Степень пылевлагозащиты
<b>1 027942</b> ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V Warm 	 300	 24 В	 6.8 Вт/м	 теплый 3000 К	 42 мм	 10×4 мм	 IP65
<b>2 027943</b> ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V Day 	 300	 24 В	 6.8 Вт/м	 дневной 4000 К	 42 мм	 10×4 мм	 IP65



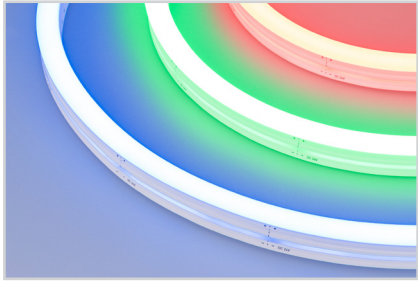










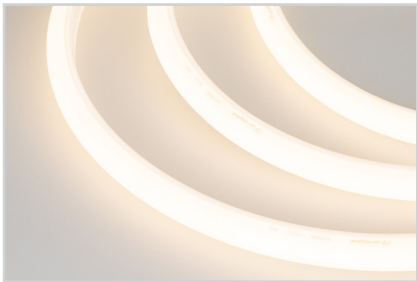




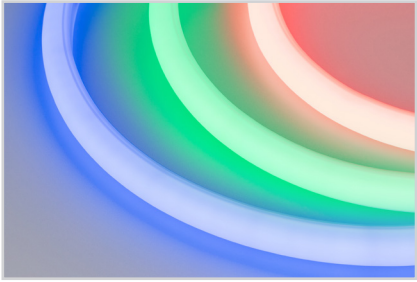







# НЕОН MOONLIGHT СЕРИЯ 1213

Наименование	Световой поток, лм/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Сечение	Степень пылевлагозащиты
<b>3 025550</b> ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V Day 	 620	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 12×13 мм	 IP67
<b>4 027947</b> ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V Warm 	 600	 24 В	 9.6 Вт/м	 теплый 3000 К	 50 мм	 12×13 мм	 IP67
<b>5 025551</b> ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V RGB 	 620	 24 В	 12 Вт/м	 RGB	 50 мм	 12×13 мм	 IP67

## НЕОН MOONLIGHT СЕРИЯ 1712

Наименование	Световой поток, лм/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Сечение	Степень пылевлагозащиты
<b>6</b> <b>027938</b> ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V Warm 	 510	 24 В	 9.6 Вт/м	 теплый 3000 К	 50 мм	 17×12 мм	 IP67
<b>7</b> <b>025541</b> ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V Day 	 530	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 17×12 мм	 IP67
<b>8</b> <b>025543</b> ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V RGB 	 530	 24 В	 9.6 Вт/м	 RGB	 50 мм	 17×12 мм	 IP67

# НЕОН MOONLIGHT СЕРИЯ 1516

Наименование	Световой поток, лм/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Сечение	Степень пылевлагозащиты
<b>9 027955</b> ARL-MOONLIGHT-1516-DOME 24V Warm 	 800	 24 В	 11 Вт/м	 теплый 3000 К	 42 мм	 15×16 мм	 IP67
<b>10 025555</b> ARL-MOONLIGHT-1516-DOME 24V Day 	 830	 24 В	 11 Вт/м	 дневной 4000 К	 42 мм	 15×16 мм	 IP67
<b>11 027957</b> ARL-MOONLIGHT-1516-DOME 24V RGB 	 830	 24 В	 11 Вт/м	 RGB	 42 мм	 15×16 мм	 IP67

## ПУЛЬТЫ

**023477**

SMART-R26-RGBW Black (4 зоны, 2.4G)



Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 2.4 ГГц черного цвета для управления RGBW-источниками света. 4 зоны управления, 2 слота памяти пользовательских настроек, управление цветом с помощью сенсорного кольца. Питание DC 3 В (AAA\*2). Габариты 122×53×17.5 мм. Изготовлен из пластика с покрытием Soft Touch. Управляет контроллерами и панелями серии SMART (поставляются отдельно). Настенные держатели приобретаются отдельно.

**023475**

SMART-R24-DIM Black (4 зоны, 2.4G)



Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 2.4 ГГц черного цвета для управления одноцветным (DIM) источником света. 4 зоны управления, 4 слота памяти пользовательских настроек, управление яркостью с помощью сенсорного кольца. Питание DC 3 В (AAA\*2). Габариты 122×53×17.5 мм. Изготовлен из пластика с покрытием Soft Touch. Управляет контроллерами и панелями серии SMART (поставляются отдельно). Настенные держатели приобретаются отдельно.